

Smart-Control

T2,T3,TK


- Die Infrarotkabinen Steuerung mit digitaler Anzeige -

Vorteile für Ihre Infrarotkabine:

- Preisgünstige digitale Steuerung mit einfacher Bedienung
- Digitaler Sensor, abgleichfrei und langzeitstabil
- Regelung mit 1°C Hysterese und 0,5°C/ΔT
- Anzeige der aktuellen Temperatur und Restzeit
- Keine Parametereinstellung notwendig
- Keine Menüebenen beim Einstellen
- Alle Ein- /Ausgänge an der Steuerung steckbar
- Hochwertige ALU - Frontplatte, natureloxiert
- Kundenspezifische Frontplatten

Ausführung:

- Einstellung von Temperatur und Zeit mit Tasten
- Leuchtende 7-Segment LED-Anzeige + Sonnenlichtfilter
- Ganzmetallgehäuse für Wandeinbau mit 50mm Einbautiefe
- Direkt-Stecksystem von ADELS oder WIELAND

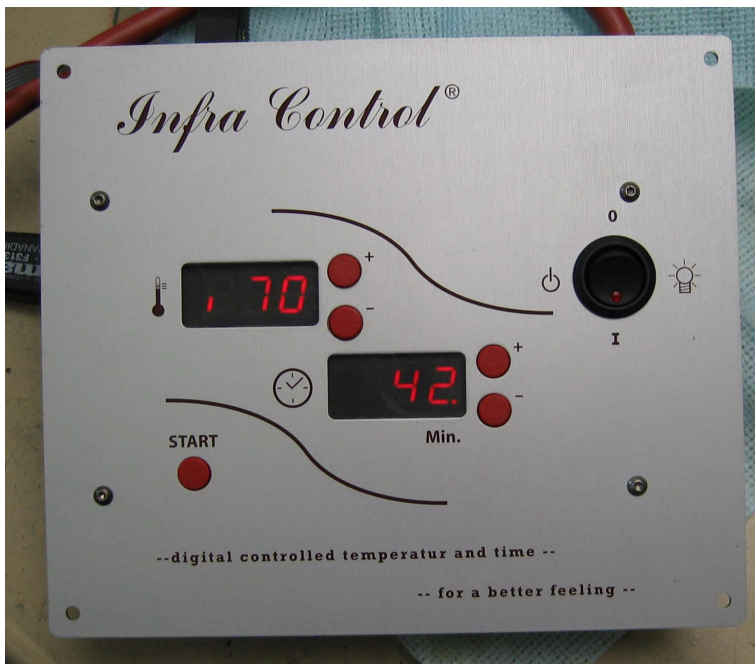

Modellvarianten:

- T2:** 2stellige Temper. °C
- T3:** 3stellige Temper. °C/°F
- TK:** Adaptive Regelung mit Halbleiterschalter

Kein Ein-/Ausschalten, sondern konstante Strahlertemperatur

T2/T3/TK:

2stellige Zeitanzeige (bis 99 Minuten)

Technische Daten:

Netzspannung: 230V AC / optional 115V AC
Schaltleistung Heizstäbe: 16A / 230V; 16A / 115 V AC, mit Relais, opt. mit Halbleiter
Schaltleistung Licht/ Audio: je 100Watt
Max. Zeit: 99 Minuten (kundenspezifisch) in Minuten-Schritten
Max. Temperatur: 75°C in 1°C Schritten oder kundenspezifische Vorgabe
Übertemperatursicherung: 102°C, nicht rückstellend, mehrstufige Sicherung über die Prozessorsteuerung, Überwachung der Sensor Platzierung